



**Evolution
Line**

Sport Line

**Endeavour
Line**

**Professional
Line**

**Luxury Tender
Line**



BATEAUX PNEUMATIQUES AVEC MOTEURS HORS-BORD



 Selva Marine





Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel

Bateaux pneumatiques semi-rigides en pack avec moteurs hors-bord **Selva Marine**, en 13 longueurs différentes du 4,7 jusqu'au 9,6 mètres. Pour profiter de la mer en toute sécurité et en toute liberté. Les études de projet les plus pointues, les tests les plus sévères ainsi que les meilleures technologies de production ont été utilisées afin d'obtenir l'excellence des produits de dernière génération et de nouvelle conception.



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
960	343	1900	18



MODÈLE
D.900
SPECIAL

Evolution Special
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
890	305	1440	14



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
799	300	1230	18



MODÈLE
D.750

Evolution
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
740	290	950	14



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
675	269	600	12



MODÈLE
D.650 FAMILY
SPECIAL

Evolution Special
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
650	260	580	12



ZONE FAMILIALE DE POUPE

La zone arrière est facilement convertible d'un coin familial en forme de "U" avec un grand table, à un grand bain de soleil.



MODÈLE
D.650 DS
SPECIAL

Evolution Special
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
650	260	590	12



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	263	480	10



MODÈLE
D.600 FB
SPECIAL

Evolution
Line

NOUVEAUTÉ



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	263	500	10



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	263	500	10



MODÈLE
D.570

Evolution
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
570	255	400	9



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
570	255	400	9



MODÈLE
D.540

Evolution
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
535	243	340	8



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
495	230	305	8



MODÈLE
D.470

Evolution
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
474	236	250	7



**Version avec
FLOTTEUR NOIR**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
535	243	340	8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EQUIPMENTS

Modèle	D.960	D.900	D.800	D.750	D.700	D.650 FAMILY	D.650 D.S.	D.600 D.600 FB	D.600 D.S.	D.570 D.570 FB	D.540	D.500	D.470
Longueur (Lmax) cm	960	890	799	740	675	650	650	599	599	570	535	495	474
Longueur interne cm	900	840	700	638	613	605	605	550	550	480	459	417	402
Largeur (Bmax) cm	343	305	300	290	269	260	260	263	263	255	243	230	236
Largeur interne cm	209	250	175	164	145	145	145	143	143	131	121	121	117
Hauteur de construction cm	114	112	104	102	92	92	92	92	92	80	80	80	80
Ø Flotteur cm	57÷67	42÷66	45÷66	50÷63	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57	51÷57
Version arbre moteur	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 XL	1 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L
Nombre de compartiments	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nombre de coffres	7	7	7	7	7	6	5	6	4	5	5	4	4
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	1900	1440	1230	950	600	580	590	480	500	400	340	305	250
Nombre de passagers	18	14	18	14	12	12	12	10	10	9	8	8	7
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	2180	1910	2220	1760	1380	1480	1480	1150	1150	1060	900	900	780
Pression gonflage atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	441 (600)	2 x 221 (2 x 300)	295 (400)	184 (250)	148 (200)	129 (175)	129 (175)	126 (171)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)	60 (80)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	1 x 350 / 2 x 250	2 x 150 / 2 x 250	250 / 350	150 / 250	115 / 150	115 / 150	115 / 150	80 / 115	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80	40 / 70
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation												
Matériau carène	VTR = double moulage												
Couleur interne carène	Blanc												
Couleur externe carène	Blanc												
Tissu	NÉOPRÈNE - HYPALON, 1500 g/mq						NÉOPRÈNE - HYPALON, 1300 g/mq						
Catégorie de conception normes CE	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Evolution Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Page 21:
⁽¹⁾ Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier (bi levier sur console pour double motorisation), volant anatomique, timonerie, mono-câble, (Système de direction hydraulique pour D.650, D.960), parebrise anti-reflets, porte avec serrure. Pour toute la gamme sauf D.540: siège avant avec coussin et accès au coffre inférieur plus coussin dossier. Pour les modèles de D.750 à D.960 cabine avec porte d'accès avant et hublot.

⁽²⁾ Pour les modèles D.470 et D.500 = coussin avec charnières et serrure pour accéder au coffre arrière.

⁽³⁾ Pour les modèles de D.540 à D.960 (sauf le modèle D.60DS) siège pour conduite semi-debout avec coussin et accès au coffre inférieur

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Modèle	D.960		D.900		D.800		D.750		D.700		D.650 Family		D.650 D.S.		D.600 D.600 FB		D.600 D.S.		D.570 D.570 FB		D.540	D.500	D.470
	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution Special	Evolution	Evolution	Evolution
Tubulaire double couleur blanc / noir carbon impression	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Main courant en tissu sur le tubulaire	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Paire de pagaies	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gonfleur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Installation moteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Installation électrique complète	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Console complète ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cabine sous console	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Volant "Special"	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Siège du pilote ⁽²⁾	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S
Support à rouleur pour conduite semi debout avec support en	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N
Siège de conduite multifonctions ⁽³⁾	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N	N
Instruments de moteurs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S/N
Tableau de bord Carbon look	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Banquette arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N
Sofa arrière convertible en bain de soleil ou assise	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
Set de coussins bain de soleil avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rallonge bain de soleil avant	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coussin pour rallonge bain de soleil avant	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rallonge bain de soleil arrière avec coussins	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Coussins "Special" bi-couleur	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	N	N
Échelle pliable en inox	N	N	N	N	N	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable	S	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	N	N
Support moteur de secours	N	N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O/N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Taud de soleil	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Arceau inox "deux pipe", rabattable, télescopique, avec feu de navigations et klaxon	N	N	N	N	N	N	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Arceau en VTR avec feux de navigation et klaxon	O	S	O	S	O	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Bâche de mouillage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanseurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau	S - 550 lt.	S - 550 lt.	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 300 lt.	S - 300 lt.	S - 200 lt.	S - 200 lt.	S - 175 lt.	S - 175 lt.	S - 175 lt.	S - 175 lt.	S - 135 lt.	S - 135 lt.	S - 135 lt.	S - 135 lt.	O - 90 lt.	S - 90 lt.	O - 90 lt.	N	N
Installation de douche complète avec réservoir d'eau douce intégré	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 60 lt.	S - 60 lt.	O - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	S - 40 lt.	N	N	N
Delphinrière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne	S	S	O	S	O	S	O	S	O	O	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Pompe de cale à immersion	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Timonerie hydraulique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	N	N

S= Standard O= Optionnel N= Non disponible S/N= Standard ou non disponibles selon le modèle moteur O/N= En option sur les versions avec monomoteur, non disponible sur les versions avec bimoteur



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel



Le bateau 570 Sport, développé en exclusivité par notre bureau d'études avec sa ligne originale et sportive, a été créé pour celui qui veut le meilleur. Une attention particulière a été apportée aux détails, avec sa banquette arrière convertible en second bain de soleil, sa console de pilotage ergonomique intégrant toutes les commandes moteur et son grand bain de soleil avant, le tout combiné à la puissance des moteurs **Selva Marine** livré en package, fait de ce bateau la solution pour qui recherche confort, efficacité et joie de naviguer.



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
570	255	410	9



DETAILS DE CONSTRUCTION

Sport Line



La ligne sportive et sophistiquée ainsi qu'une attention aux détails caractérisent ce bateau. L'espace intérieur est bien distribué et conviviale. Le siège de poupe est facilement convertible en un deuxième bain de soleil.

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Sport Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

S= Standard 0= Optionnel

Modèle	570 SPORT
Longueur (Lmax) cm	570
Longueur interne cm	480
Largeur (Bmax) cm	255
Largeur interne cm	131
Hauteur de construction cm	80
Ø Flotteur cm	50÷62
Version arbre moteur	1 L
Nombre de compartiments	5
Nombre de coffres	5
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	410
Nombre de passagers	9
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1060
Pression gonflage atm	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	100 (136)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	70 /115
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation
Matériau carène	Vtr double moulage
Couleur interne carène	Blanc
Couleur externe carène	Blanc
Tissu	Néoprène - Hypalon, 1300 g/mq
Catégorie de conception normes CE	C

Modèle	570 SPORT
Paire de pagaies	S
Gonfleur	S
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier, volant, timonerie mono-câble, pare-brise anti-reflets	S
Siège pour conduite semi-debout avec coussin et accès au coffre inférieur	S
Set de coussins bain de soleil avant	S
Banquette de poupe transformable en bain de soleil	S
Table basculante fixé au siège de conduite	S
Pompe de cale à immersion	S
Roll bar inox "bitube" avec feu de navigation	0
Échelle pliable en inox	0
Support moteur de secours	0
Taud de soleil	0
Bâche de mouillage	0
Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refolement avec filtres décan-teurs et électrovannes, tube d'embarque-ment, évent et indicateur de niveau	0 - 90 lt.
Timonerie hydraulique	0



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel



Bateau pneumatique de 6 m, en package avec les moteurs hors-bord **Selva Marine**. Combinaison de style, de confort et la praticité du bateau sont combiné avec l'accessibilité **Selva**. Le bateau comprend la coque et la plate-forme grise avec tuyaux sportifs bi couleur gris et "Carbon look". Il dispose d'une grande console de pilotage avec un espace pour la dernière instrumentation de navigation électronique et un grand pare-brise avec des longerons de châssis en acier qui garantit une protection pour le conducteur et le passager, tandis que les deux doubles sièges Jockey et un canapé à l'arrière avec main courante et poignées sur les tubes offrent le maximum de confort pendant toutes les croisières.




Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	259	480	14



DETAILS DE CONSTRUCTION

Endeavour
Line

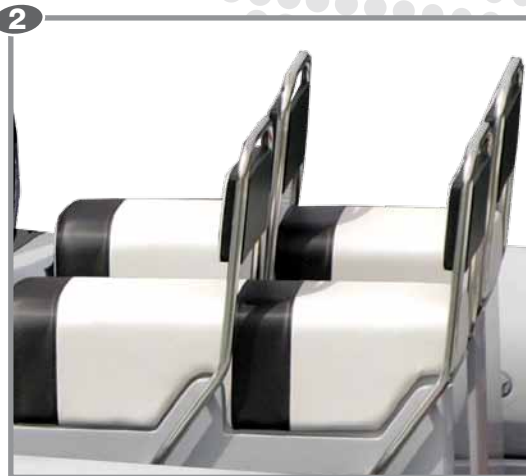

1- BANQUETTE ARRIÈRE

La banquette arrière en tissu deux tons "bombé" est pliable pour un accès facile au coffre dessous.

2- DOUBLE JOCKEY SEAT

Les sièges pour le pilote et les passagers sont de type "jockey" pour une majeure sécurité.

3- GRANDE CONSOLE

La console est particulièrement grande pour une meilleure protection du pilote et de son équipage.

⁽¹⁾ Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier volant anatomique, timonerie, mono-câble, parebrise anti-reflets, porte avec serrure. Siège avant avec coussin et accès au coffre inférieur plus coussin dossier.

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Endeavour Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiés suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

S= Standard 0= Optionnel

Modèle	600 ENDEAVOUR
Longueur (Lmax) cm	599
Longueur interne cm	550
Largeur (Bmax) cm	259
Largeur interne cm	143
Hauteur de construction cm	92
Ø Flotteur cm	50÷60
Version arbre moteur	1 L
Nombre de compartiments	5
Nombre de coffres	6
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	480
Nombre de passagers	14
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1510
Pression gonflage atm	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	126 (171)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	80 / 115
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation
Matériaux carène	VTR = double moulage
Couleur interne carène	Gris
Couleur externe carène	Gris
Tissu	Néoprène - Hypalon, 1300 g/mq
Catégorie de conception normes CE	C

Modèle	600 ENDEAVOUR
Tubulaire double couleur blanc / noir carbon impression	S
Main courant en tissu sur le tubulaire	S
Paire de pagaies	S
Gonfleur	S
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Console complète ⁽¹⁾	S
Volant "Special"	S
Double jockey seat	S
Instruments de moteurs	S
Canapé pliable de poupe	S
Coussins "Endeavour" bi-couleur	S
Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable	S
Support moteur de secours	0
Taud de soleil	0
Arceau inox "deux pipe", rabattable, télescopique, avec feu de navigations et klaxon	0
Taud de moulage	0
Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décan-teurs et électrovannes, tube d'embarque-ment, évent et indicateur de niveau	S - 135 lt.
Pompe de cale à immersion	S
Timonerie hydraulique	0



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel



Bateaux Pneumatiques semirigides en pack avec moteurs hors-bord **Selva Marine**, en 6 longueurs différentes de 4,3, 4,8, 5,5, 6, 7 et 8 mètres. Les dimensions importantes du pont dans les deux versions proposées, combinés avec les couleurs sombres des tubulaires renforcées pour une plus grande sécurité, les rendent idéales pour un usage professionnel.



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
798	299	1250	24

MODÈLE **700 PRO**

**Professional
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
698	274	650	18



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	259	460	14




MODÈLE
550 PRO

**Professional
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
545	246	320	10

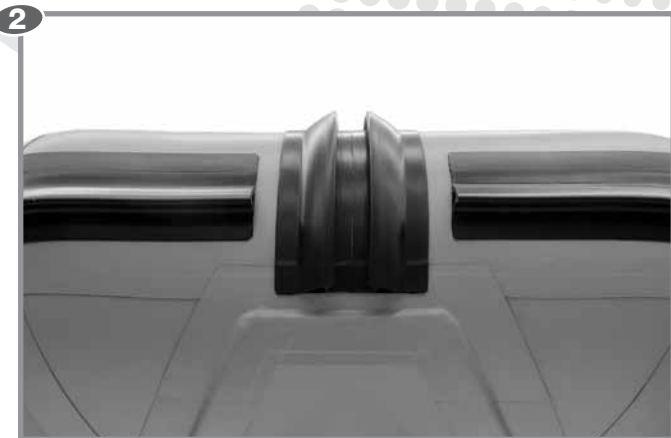

**1- PROTECTION SUR LES
TUBULAIRES**

Le haut des tubulaires et la zone extérieure sont protégés pour permettre une utilisation intensive du bateau.

2- PROTECTION DE PROUE

A la proue, une protection en caoutchouc protège le bateau et le rend pratique à utiliser.

3- JOCKEY SEAT

Siège double en option avec dossier en acier inoxydable.



MODÈLE
480 PRO

**Professional
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
484	219	180	8



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
433	198	140	8



MODÈLE
PRO 480

**Professional
Line**

version
CONSOLLE



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
484	219	180	8

**Professional
Line**

MODÈLE
PRO 430



**Version
JOCKEY SEAT**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
433	198	140	8

BATEAUX PROFESSIONAL LINE AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	800 PRO	700 PRO	600 PRO	550 PRO	480 PRO	430 PRO
Longueur (Lmax) cm	798	698	599	545	484	433
Longueur interne cm	700	624	550	468	405	355
Largeur (Bmax) cm	299	274	259	246	219	198
Largeur interne cm	175	151	143	121	107	100
Hauteur de construction cm	112	93	92	80	80	80
Ø Flotteur cm	45÷66	50÷60	50÷60	50÷62	51÷57	50÷53
Version arbre moteur	1 UL o 2 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Nombre de compartiments	6	5	5	5	5	4
Nombre de coffres (selon le modèle du bateau)	7 / 8	4 / 5	4 / 5	3 / 4	1/2	1/2
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	1250	650	460	320	180	140
Nombre de passagers	24	18	14	10	8	8
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	2700	1900	1510	1100	850	840
Pression gonflage atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	2x166 (2x225) 1x258(1x350)	148 (200)	126 (171)	85 (115)	57 (75)	45 (60)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	250 / 350	115 / 150	80 / 115	60 / 100	25/60	20/50
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation					
Matériau carène	VTR = double moulage					
Couleur interne carène	Gris					
Couleur externe carène	Gris					
Tissu	NÉOPRÈNE - HYPALON, 1500 g/mq		NÉOPRÈNE - HYPALON, 1300 g/mq			
Catégorie de conception normes CE	C	C	C	C	C	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux

Professional Line, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives,

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.



⁽¹⁾ Pour les bateaux 550 Pro, 600 Pro, 700 et 800 Pro: Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono levier, volant anatomique, timonerie mono câble, (système de direction hydraulique pour 800 et 700 Pro), pare brise antireflet, porte avec serrure Siège avant avec coussin et accès à la cabine en dessous et coussin lombaire. (550 Pro exclus)
Pour les Modèles 430 et 480 PRO Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono levier, volant anatomique, timonerie mono câble, pare brise antireflet, porte avec serrure.
⁽²⁾ les bateaux 550 Pro, 600 Pro, 700 et 800 Pro sont disponibles en deux versions à spécifier lors de la commande: avec console à l'arrière et siège lombaire en acier avec dossier rouleau, ou avec console et siège lombaire en VTR central.
Les bateaux 430 Pro et 480 Pro sont disponibles en trois versions à spécifier lors de la commande: sans console pour moteur avec barre franche, avec console standard ou avec jockey seat pour les moteurs avec timonerie et boîtier télécommande.
Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Modèle	800 PRO	700 PRO	600 PRO	550 PRO	480 PRO	430 PRO
Paire de pagaies	S	S	S	S	S	S
Gonfleur	S	S	S	S	S	S
Installation moteur	S	S	S	S	S	S
Installation électrique complète	S	S	S	S	S/N	S/N
Console complète ^{(1) (2)}	S	S	S	S	S/O	S/O
Support en acier avec rouleau pour conduite mi-debout, fixé à l'arrière du cockpit ⁽²⁾	S/N	S/N	S/N	S/N	N	N
Siège centrale en fibre de verre pour conduite mi-debout avec un accès au coffre interne ⁽²⁾	S/N	S/N	S/N	S/N	N	N
Siège avant console avec coussin et accès au coffre au dessous	S/N	S	S	S/O	N	N
Jockey seat en fibre de verre pour conduite assisé ⁽²⁾	N	N	N	N	S/O	S/O
Renforts revêtement en caoutchouc anthracite sur les tubes en neoprene	S	S	S	S	S	S
Main courante en corde avec double fonctions pour se tenir ou pour remonter en bord	S	S	S	S	S	S
Protection en PVC sur la Proue	S	S	S	S	S	S
Instruments de moteurs	S	S	S	S	S/O	S/O
Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs	S	S	O	O	N	N
Échelle pliable en inox	O	O	O	O	N	N
Support moteur de secours	O	O	O	O	N	N
Taud de soleil	O	O	O	O	O	O
Bâche de mouillage	O	O	O	O	O	O
Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau	S - 347 lt.	S - 200 lt.	S - 135 lt.	O - 90 lt.	N	N
Pompe de cale à immersion	S	S	S	S	N	N
Timonerie hydraulique	S	S	O	O	N	N

S=Standard O=Optionnel N=Non disponible S/N= Estandard ou non disponibles selon le modèle de bateau commandé S/O= Standard ou Optionnel selon le modèle de bateau commandé



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel



Bateau pneumatique de 3,4 mètres, il offre beaucoup d'attention à tous les détails, esthétiquement élégants avec des lignes épurées. Intègre un coque étudié pour une performance supérieure, grands tubulaires, et un design qui offre de l'espace et de l'ergonomie an bord et pendant la conduite. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, et conçu comme "niveau d'entrée", pour les plus sophistiqués, qui cherchent l'élégance et le luxe avec un maximum de confort et de sécurité: Le grand tourisme de la mer. Aussi idéal comme annexe pour les yachts le luxe, le GT 342 est offert toujours avec la Formula Package avec les moteurs **Selva Marine** dans la gamme 4 temps.



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
344	171	125	4 cat C - 5 cat D



DETAILS DE CONSTRUCTION

Luxury-Tender
Line



1- PONT MONO-MOULÉ

Les espaces intérieurs des *Luxury Line*, le plancher, les casiers et la console sont obtenues à partir d'un seul moulage. Il est une caractéristique qui le rend particulièrement intéressant pour la commodité, la sécurité et le confort.

2- CONSOLE ERGONOMIQUE ET ATTAQUES DE LEVAGE

La console ergonomique avec un design sophistiqué est spécialement conçu d'avoir des dimensions globales réduites et permettre le rangement facile du navire dans le garage du bateau principal. L'attaque de levage est standard.

3- DAVIER DE PROUE

Equippé d'un davier en fibre de verre avec tacquet escamotables en inox.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EQUIPMENTS



Modèle	GT.342
Longueur (Lmax) cm	344
Longueur interne cm	267
Largeur (Bmax) cm	171
Largeur interne cm	84
Ø Flotteur cm	43
Pression gonflage atm	0,2
Nombre de compartiments	3
Version arbre moteur	Lungo
Poids a sec approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	125
Nombre de passagers	4 cat C - 5 cat D
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	475 cat C - 565 cat D
Puissance max applicable Kw (Hp)	29,8 (40)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	20 / 25
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation
Matériau carène	VTR = double moulage
Couleur interne carène	Blanc
Couleur externe carène	Blanc
Tissu	Néoprène - Hypalon, 1500 g/mq
Catégorie de conception normes CE	C o D

Modèle	GT.342
Paire de pagaies	S
Gonfleur	S
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Console complète ⁽¹⁾	S
Siège pilote avec coussin et dossier et accès au coffre	S
Siège central avec coussin et accès au coffre	S
Siège de proue avec coussin et accès au coffre	S
Compte-tours	S/O
Pompe de cale	S
Bâche de mouillage	0
Main courante de console en inox	0
Réservoir carburant incorporé	0 - 40 lt.
Kit de réparation	S

⁽¹⁾ Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier, volant anatomique, timoneire monocable, accès au coffre dessous. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux Luxury Line, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

S= Standard 0= Optionnel N= Pas disponible S/O= Standard ou optionnel selon le modèle moteur



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO)

Italia

Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese

SO n. 00050830140 - REA n. 18382

www.selvamarine.com



Q8 Oils

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001